Fiche technique dalle SBR grain fin 60 mm

Dalle SBR grain fin 60 mm – 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle de 60 mm à grain fin, conçue pour les zones de poids libres fortement chargées et les aires de jeux dont la hauteur de chute impose une épaisseur élevée.
Repères — épaisseur 60 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Efl (EN 13501-1).

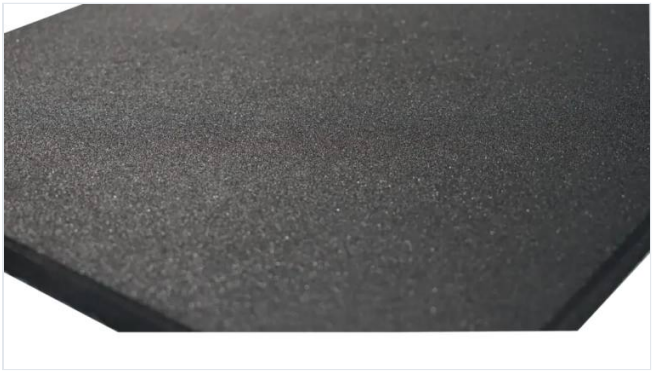

L'ESSENTIEL

Épaisseur	60 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Réaction au feu	Efl (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-33312

Caractéristiques techniques

Format par dalle	100 × 100 cm
Épaisseur	60 mm, soit 6 cm
Tolérance dimensionnelle	± 1 %
Unité vendue	1 dalle = 1 m² avant découpes
Matériau et finition	Caoutchouc SBR recyclé, noir, grain fin

Réaction au feu

Classement de réaction au feu Efl selon la norme EN 13501-1. Vérifiez l'exigence applicable à votre local (type d'ERP, emplacement) avant commande.

Questions fréquentes

Quelles sont les dimensions de la dalle SBR 60 mm ?

Le catalogue présente une dalle de 100 × 100 cm et 60 mm d'épaisseur, soit 100 × 100 × 6 cm. Une dalle couvre 1 m² avant découpes. Prévoyez les réserves et les raccords selon le plan d'implantation.

Que signifie la hauteur de chute de 2 m annoncée ?

La fiche catalogue mentionne une hauteur de chute critique de 2 m selon EN 1177. Avant de prescrire ce sol, demandez le rapport applicable à la référence exacte et vérifiez son support, son montage et la hauteur libre de chute de l'équipement. La valeur annoncée ne remplace pas cette vérification.

La dalle 60 mm garantit-elle les lâchers de barres de 250 kg ?

Cette fiche ne donne pas de charge admissible en chute garantie. Le dimensionnement dépend du poids, de la hauteur et de la fréquence des lâchers, des disques et du support. Faites valider la configuration de votre zone d'entraînement avant de commander.

Peut-on raccorder une zone 60 mm à une zone 40 mm ?

La différence d'épaisseur est de 20 mm. Prévoyez une transition adaptée au cheminement et à l'accessibilité, et faites valider la finition au plan de pose. Un simple raccord bord à bord ne règle pas le dénivelé.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-de-sol-amortissante-caoutchouc-100x100-cm-60-mm-sbr-efl-grain-fin/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle SBR grain fin 60 mm – 100 × 100 cm — Gamme complète : Revêtements de sol pour aires de jeux