
Fiche technique dalle Training 40 mm noire

Dalle Training 40 mm noire – 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle de 40 mm à grain très fin, conçue pour une zone de poids libres dont le budget au mètre carré est contraint et dont le projet n’impose pas de classement de réaction au feu.
Repères — épaisseur 40 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Efl (EN 13501-1) ; poids 32 kg par unité de vente.

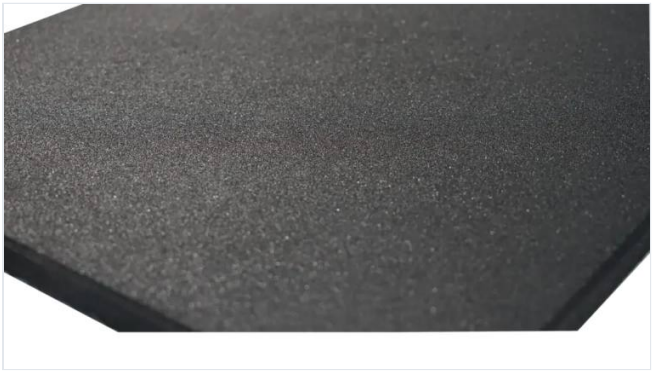

L’ESSENTIEL

Épaisseur	40 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	32 kg par unité de vente
Réaction au feu	Efl (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-31877

Caractéristiques techniques

Format par dalle	100 × 100 cm
Épaisseur	40 mm, soit 4 cm
Tolérance dimensionnelle	± 1 %
Unité vendue	1 dalle = 1 m² avant découpes
Matériau et finition	Caoutchouc SBR recyclé, noir, grain très fin

Réaction au feu

Classement de réaction au feu Efl selon la norme EN 13501-1. Vérifiez l’exigence applicable à votre local (type d’ERP, emplacement) avant commande.

Questions fréquentes

Quelles sont les dimensions de la dalle Training 40 mm ?

La dalle Training est présentée au catalogue au format 100 × 100 cm, avec une épaisseur de 40 mm, soit 4 cm. Une dalle couvre 1 m² avant découpes. Le devis confirme les quantités nécessaires au plan de pose.

Quelle charge peut-on laisser tomber sur cette dalle ?

Une épaisseur de 40 mm ne définit pas à elle seule une charge admissible en chute. Faites valider le système selon le poids, la hauteur et la fréquence des lâchers, les disques utilisés et le support. Cette fiche ne donne pas de limite de chute garantie.

Le classement Efl annoncé convient-il à un ERP ?

Le classement Efl annoncé au catalogue ne permet pas de conclure à une aptitude en ERP. Faites confirmer la classe exigée pour l'emplacement et le bâtiment, puis le justificatif applicable à la référence et à sa pose. Light In Fitness peut chiffrer une alternative correspondant à cette prescription.

La dalle Training 40 mm convient-elle à une aire de jeux ?

Pour une zone de réception, demandez un rapport EN 1177 indiquant la hauteur de chute critique du sol retenu et ses conditions de montage. L'épaisseur seule ne démontre pas cette performance. Aucune hauteur de chute critique documentée n'est fournie sur cette fiche.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-training-40mm-noir-100x100cm-efl-1m²/

Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle Training 40 mm noire – 100 × 100 cm — Gamme complète : Dalles caoutchouc pour CrossFit et haltérophilie